



0908 938 721  
[www.jostolarstvo.sk](http://www.jostolarstvo.sk)

Jozef OSLANEC  
**STOLÁRSTVO**  
EUROOKNÁ A DVERE

## Funkcie okien a vstupných dverí:

najdôležitejšia je tepelno a zvukovo – izolačná funkcia, vytvárajú a dotvárajú vonkajší vzhľad stavby – estetická funkcia nielen z exteriéru, zabezpečujú vstup slnečného svetla do vnútorných priestorov, zabezpečujú výmenu vzduchu – vetranie a veľmi dôležitá je bezpečnostná funkcia



## Okná a vstupné dvere sú vyrábané v prevedení:

- euro 68 – izolačné dvojsklo
- euro 78 – izolačné trojsklo
- euro 92 – izolačné trojsklo – vhodné pre nízkoenergetické a
- energeticky pasívne domy
- vyrobené z kvalitných smrekových eurohranolov /v ponuke sú aj iné dostupné dreveniny/
- profil Softline – oblé tvary – trvácnejšia povrchová úprava
- hlboké zasklenie 23 mm – znižuje rosenie na vnútornej strane okna
- dekompresná drážka – zabraňuje pretekaniu okna
- presadená lišta – vzhľadovo krajšia a funkčne lepšia
- 3 tesnenia /jedno pod zasklievacou lištou/
- profesionálna povrchová úprava Adler /2 x máčanie + striekanie/ - na výber 15 farebných odtieňov
- farebný silikón prispôsobený farbe výrobku

## EUROOKNÁ

- možnosť výroby rôznych tvarov a rozmerov
- otváracie okná, otváracio-sklopné okná, balkónové dvere, štulpové – dvojkridlové okná, štulpové – dvojkridlové balkóny, posuvné balkóny posuvno-sklopné balkóny, výsuvné okná
- celoobvodové kovanie Maco Multi Trend s mikrovetraním /na požiadanie možnosť bezpečnostného kovania aj na okná/
- tepelnoizolačné dvojsklo pre euro 68 = U1,1 trojsklo euro 78 = U0,7 trojsklo euro 92 = U0,5 s TGI rámkom, resp. rámik swisspacer – znížený tepelný prestup /v ponuke rôzne ornamentové sklá/
- rámová okapnica Donau
- krídlová okapnica
- kľučka Maco Harmony bronz s polohou pre mikrovetranie
- krytky



Jozef OSLANEC  
STOLÁRSTVO  
EUROOKNÁ A DVERE



## VSTUPNÉ DVERE

- možnosť výroby rôznych tvarov a rozmerov
- jednokrídlové vstupné dvere, dvojkrídlové vstupné dvere, dvere s pevným zasklením, s kazetovou alebo sklenenou výplňou
- termoizolačný hliníkový prah
- špeciálne 3D závesy
- bezpečnostné kovanie – 5 bodový bezpečnostný zámok
- bezpečnostný dverový štítok /kľučka – kľučka. resp. guľa - kľučka/

Kartáčovaný povrch



K našim výrobkom je možné doobjednať:

Špeciálny kartáčovaný povrch na oknách aj dverách

Interiérové parapetné dosky vo farbe okien

Mriežku do skla


Žalúzie, sieťky proti hmyzu

Okenice



## Ošetrovanie okien a vstupných dverí

Moderné náterové systémy, ktoré sa používajú pri výrobe e urookien a vstupných dverí sú vyvinuté tak, že pri správnom používaní okien a pravidelnom ošetrovaní je životnosť náteru predĺžená aj na niekoľko desiatok rokov. Dôležité je vedieť, že sa nejedná o ošetrovanie brúsnym papierom, špachtľou alebo štetcom. Pri tomto ošetrovaní sa okno preleští špeciálnym udržiavacím prípravkom a jemnou tkaninou najlepšie v intervale 2 x ročne, uzatvoria sa tak prípadné mikrotrhlky na lakovom filme a predĺži sa životnosť povrchovej úpravy aj o niekoľko rokov.

## TEPELNOIZOLAČNÉ SKLO

Pri výrobe je používané sklo od spoločnosti  najmä pre svoje vynikajúce vlastnosti. Izolačné sklo SGG CLIMAPLUS®/ SGG CLIMATOP® dosahuje tepelnoizolačný účinok ako tridsaťcentimetrová tehlová stena, pričom priehľadnosť skla zostáva plne zachovaná. Použitím kvalitného skla sa výrazne znižujú náklady na vykurovanie. Takéto sklo využíva slnečnú energiu, ale nie nadmerne, vytvára príjemné prostredie v miestnosti, neobmedzene prepúšťa svetlo, je farebne takmer neutrálne, zaručuje najvyššiu kvalitu spracovania a životnosti. Navyše tepelnoizolačné sklo Vám môže poskytnúť aj iné ako len úsporu na energiách či príjemný pocit. SGG CLIMAPLUS® ACOUSTIC / SILENCE s vynikajúcimi zvukovo - izolačnými vlastnosťami prináša pokoj do Vášho domova. Špeciálne ochranné lepené bezpečnostné sklo Vás spoľahlivo ochráni pred vykradnutím a každým útokom zvonka. Ochranu pred úrazom dosiahnete spojením s tepelne tvrdým bezpečnostným sklom alebo lepeným bezpečnostným sklom a vzniká tak izolačné sklo, ktoré chráni pred úrazom, ak niekedy dôjde k prasknutiu skla. Kombinácia SGG CLIMAPLUS®/ SGG CLIMATOP® s SGG CLIMAPLUS® SOLAR CONTROL ponúka ochranu pred príliš intenzívnymi slnečnými lúčmi.

## 15 FAREBNÝCH ODTIEŇOV PRE EXTERIÉROVÉ VÝROBKY

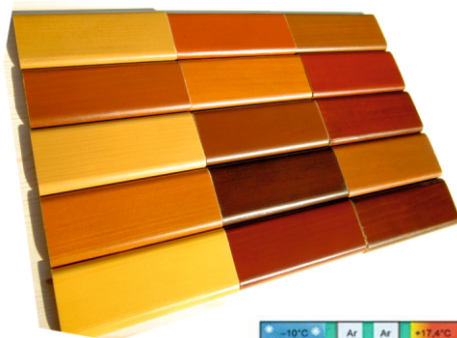

SGG CLIMATOP® ULTRA N AR

# Vybrané výsledky skúšok

**Výrobok: Drevené balkónové dvere systém EURO IV, s rozmermi (980 x 2440)mm**


Vlastnosti, príslušné technické špecifikácie a zatriedenie výrobku sú uvedené v nasledovnom prehľade.

Skúšaná vlastnosť	Požiadavka	Skúšobná metóda	Vyhodnotenie Klasifikácia
Prievzdušnosť	EN 14351-1+A1:2010	STN EN 1026	<b>Trieda 4</b> – odporúčaná výška zabudovania nad 20 m
Vodotesnosť	EN 14351-1+A1:2010	STN EN 1027	<b>Trieda 9A</b> – odporúčaná výška zabudovania do 30 m
Odolnosť proti vetru (deformácia)	EN 14351-1+A1:2010	STN EN 11211	<b>Trieda C3</b> – odporúčaná výška zabudovania: pre kategóriu terénu III: 10 m pre kategóriu terénu IV a tvar konštrukcie budovy $\leq 0,5: 30$ m ; pre kategóriu terénu IV a tvar konštrukcie budovy = 2: 10 m

**Konštrukcia: Jednokrídlové drevo so stavebnou hĺbkou 68 mm**  
rámový profil: EURO IV 68  
krídlový profil: EURO IV 68  
zasklenie: s deklaroványm  $U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$  s dištančným rámkom TGI SPACER  
tesnenie: v stredovej a vnútornej zóne  
Vypočítaný súčiniteľ prechodu tepla okna  $U_w$  1,33  $\text{W}/(\text{m}^2.\text{K})$   
**Deklarovaný súčiniteľ prechodu tepla okna  $U_w$**  1,3  $\text{W}/(\text{m}^2.\text{K})$

**Konštrukcia: Jednokrídlové drevo so stavebnou hĺbkou 92 mm**  
rámový profil: EURO IV 92  
krídlový profil: EURO IV 92  
zasklenie: s deklaroványm  $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$  s dištančným rámkom SWISSPACER V  
tesnenie: v stredovej a vnútornej zóne  
Vypočítaný súčiniteľ prechodu tepla okna  $U_w$  0,79  $\text{W}/(\text{m}^2.\text{K})$   
**Deklarovaný súčiniteľ prechodu tepla okna  $U_w$**  0,79  $\text{W}/(\text{m}^2.\text{K})$

Snímky z termokamery realizované 14.12.2012 pri vonkajšej teplote  $-7^\circ\text{C}$ . Euro 92 spĺňa najprísnejšie kritériá pre nízkoenergetický dom.

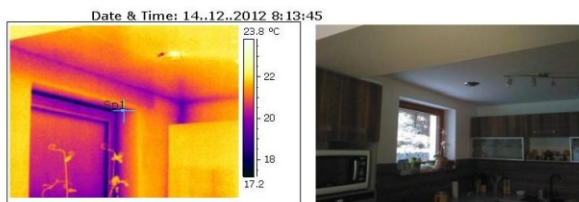

Výroba je realizovaná podľa individuálnych tvarových, farebných a bezpečnostných požiadaviek zákazníkov.

Držíme sa zásady, že pranie zákazníka je prvoradé, s ohľadom na kvalitu a funkčnosť výrobkov.

Máme ešte jednu zásadu:

**Všetko sa dá... a to dosvedčia hlavne spokojní zákazníci.**

Jozef Oslanec











# Vstupné dvere



**STOLÁRSTVO**  
EUROOKNÁ A DVERE




# Interiérové dvere

## Funkcie interiérových dverí:

oddeľujú vnútorné priestory stavby, dotvárajú súkromie, spĺňajú estetickú funkciu, čiastočne tlmia zvuk, umožňujú presvetlenie chodbových priestorov

## Interiérové dvere:

- 3 druhy profilov – z toho jeden zladený s profilom Softline
- rámová alebo obložková zárubňa
- kvalitné rezivo /na výber rôzne druhy drevín/
- frézovaná alebo hladká výplň
- rôzne druhy ornamentových skiel, farebné sklo
- profesionálna povrchová úprava Adler, farebný pozitívny efekt
- reálna kresba dreva
- dverový zámok
- tesnenie
- bezbariérový prechod – prahová štetina

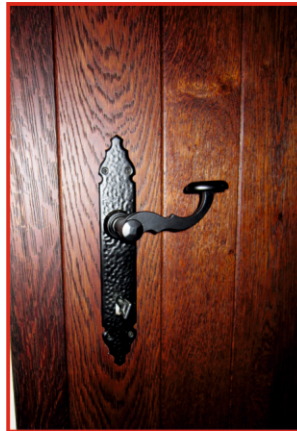

## FAREBNÉ ODTIENE PRE INTERIÉROVÉ DVERE



Súčasťou výrobného programu je aj výroba interiérových prvkov z rôznych druhov masívneho dreva ako napríklad:


Obložky okolo okien alebo vstupných dverí

Obloženie schodísk

Chalupárske okná

Iné podľa požiadaviek zákazníka

Na všetky naše výrobky poskytujeme záručný a pozáručný servis











Jozef Oslanec – STOLÁRSTVO  
966 71 Horné Hámre 91

0908 938 721  
[www.jostolarstvo.sk](http://www.jostolarstvo.sk)  
[jostolarstvo@orangemail.sk](mailto:jostolarstvo@orangemail.sk)

[www.jostolarstvo.sk](http://www.jostolarstvo.sk)